



Skyclimber® Variante 2

Art.Nr. 3449903

Die Variante 2 des Skyclimbers® zeigt die beliebteste Ausbauf orm!


Auf der einen Seite kann der Gipfel des Skyclimbers® über die Kletterplatten erklommen werden. Dann erfolgt der Balanceakt hin zur Rutsche über die innere Seilnetzstruktur, um das Gerät auf der anderen Seite über die Rutsche wieder zu verlassen.

Dieses Gerät bietet Abwechslung pur und motiviert die Benutzer immer wieder, das Gerät über verschiedene Wege zu besteigen!

Die Edelstahlrutsche ist um 54° gewendet und hat eine Anbindungshöhe von 2,4 m. Die Wendelung kann nach links oder rechts erfolgen.

Auf diesem Beispiel ist eine rechtsgewendelte Rutsche zu sehen.



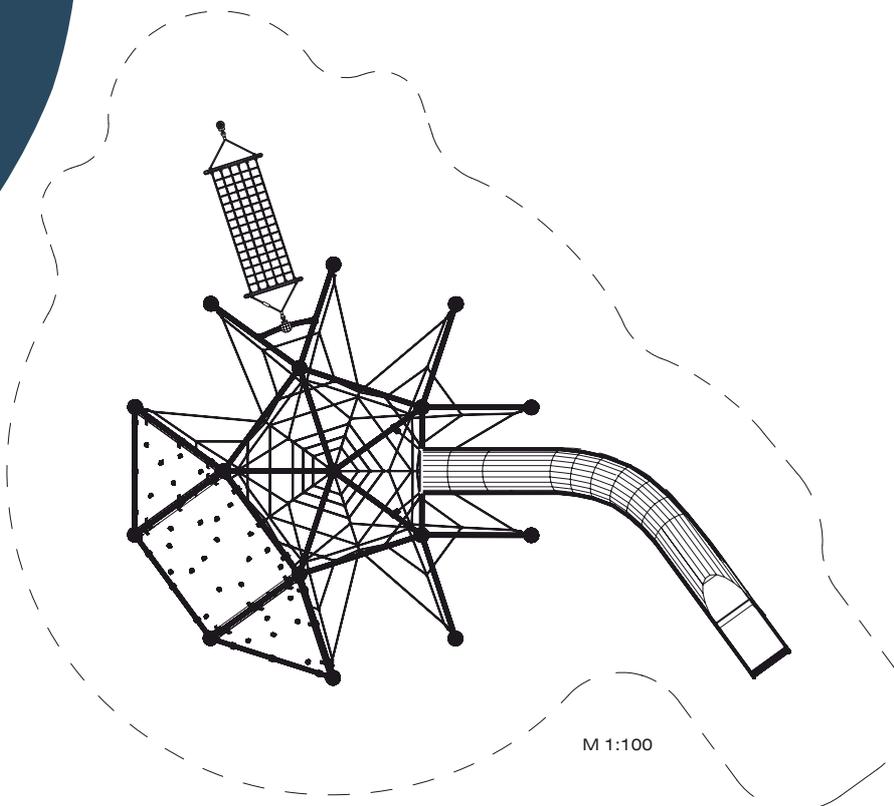

M 1:100

- 8,0 x 9,2 m 
- 11,0 x 12,2 m 
- 4,9 m 
- ab 5 Jahre 
- 54 Benutzer 
- 2,4 m 
- 160 kg 
- 1.230 kg 
- 8 Stunden 
- 3 Personen 

Montage des Grundgerätes über feuerverzinkten Ankerrahmen.
 1 Fundament Hängematte 0,6 x 0,6 x 0,8 m
 1 Fundament Rutsche 0,6 x 0,6 x 0,6 m
 1 Fundament Rutsche 0,9 x 0,75 x 0,4 m
 Gesamtbetonmenge 0,77 m³, C20/25



Skyclimber® Variante 2