



Mount Logan Variante 6

Grundtyp 77.25.1 R

Art.Nr. 3153041 oder Art.Nr. 3153341

TRIANGULUM
räumnetz


Immer wieder ein Highlight: Der Einstieg in das Gerät über eine Brückenkonstruktion.

Die Sprossenbrücke hat eine Länge von 5 m. Die Einstiegsstütze ist durch eine Spritzverzinkung mit anschließender Pulverbeschichtung dauerhaft gegen Korrosion geschützt und erlaubt eine vielfältige Auswahl von Farben nach RAL.

Eine Edelstahl-Muldenrutsche mit einer Bockhöhe von 1,8 m und eine Hängematten-Schaukel mit einer Länge von 3,1 m runden den Mount Logan Variante 6 ab.



Haben Sie Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen Ihnen gerne weiter!

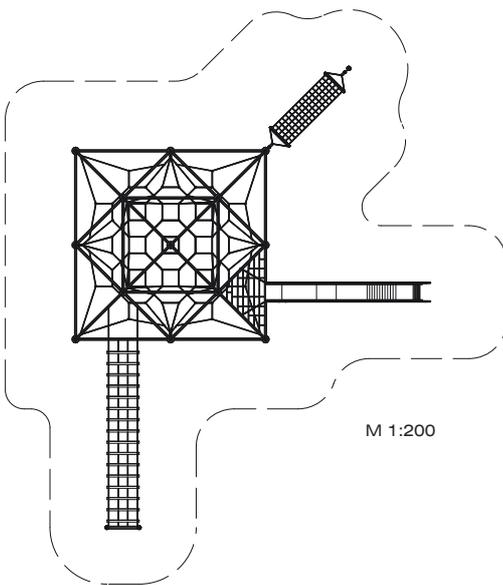

M 1:200

9,5 x 12,3 m 

13,3 m x 15,3 m 

5,50 m 

ab 6 Jahre 

60 Benutzer 

1,8 m 

120 kg 


1100 kg 

7 Stunden 

3 Personen 

4 Eckfundamente 0,8 x 0,8 x 0,5 m
 1 Fundament Hängematte 0,8 x 0,8 x 0,8 m
 1 Fundamente Brücke 1,4 x 0,8 x 0,7 m
 Gesamtbetonmenge 2,6 m³, C20/25

Optional bieten wir für das **Grundgerät** einen feuerverzinkten Ankerrahmen an, der im Stecksystem verschraubt wird und so die 4 Eckfundamente ersetzt.
Art.Nr. 3153290

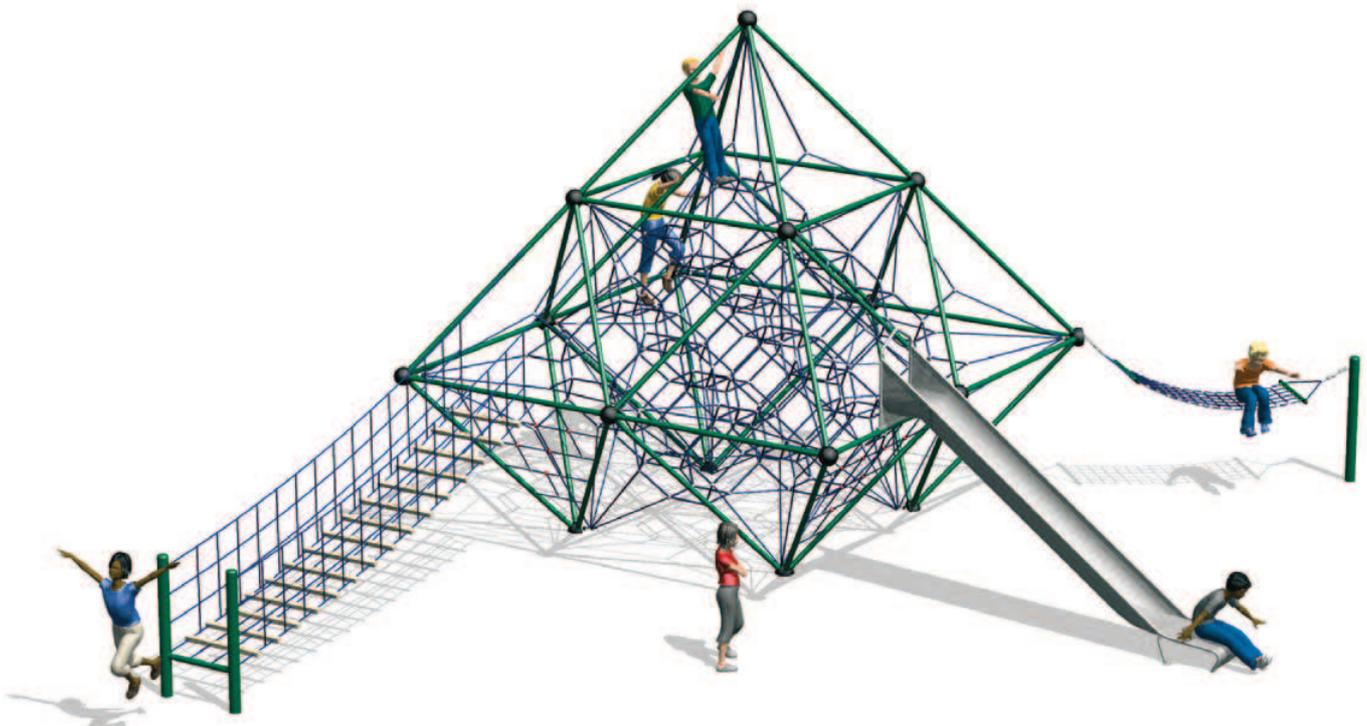

Mount Logan Variante 6