



lezení



klouzání



ručkování



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
31 2010 8041



Rozměry zařízení (d x š x v)
6,4 x 5,6 x 3,9 m



Max. výška pádu
3 m



Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176




Min. potřebná plocha
9,8 x 9,1 m



Věková skupina
od 6 let



lazura na přání

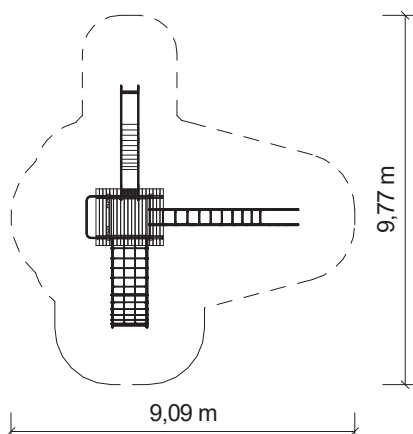

Měřítko 1:200

Materiály:

Dřevěné části z mimostředového severského smrku nebo douglasky. Síť z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací prvky sítě z PE. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Konstrukce obloukových výstupů a požární tyč z nerez. Výplň u skluzavky z HPL. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.