

Šestiboká houpačka



houpání



setkávání



Materiály:

Sloupy z trubek průměru 102 mm s navařeným plochým profilem spojujícím sousední překlady. Překlad z ocelového profilu 100x100 mm. Povrchová úprava žárovým pozinkováním. Standardní gumový sedák s hliníkovým skeletem a náraz tlumící obvodovou zónou. Přední zábrana proti vypadnutí podle ČSN EN 1176-2. Závěsy a řetězy z nerezové oceli. Kotvení zabetonováním sloupů.

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
22 0000 0661



Rozměry zařízení (d x š x v)
5,1 x 4,4 x 2,4 m



Max. výška pádu
1,5 m




Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176



Min. potřebná plocha
kruh D = 11,6 m



Věková skupina
od 5 let

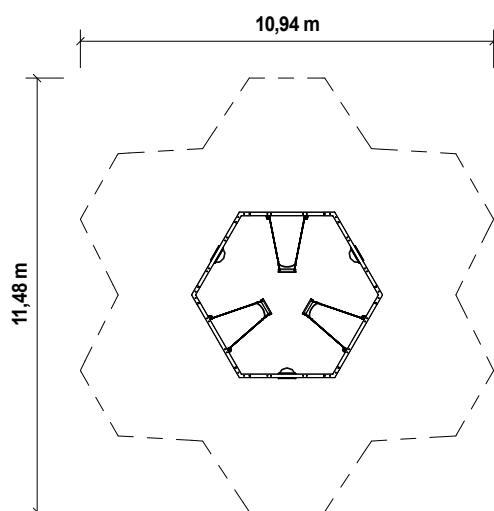

Měřítko 1:200



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR