



lezení




klouzání



ručkování



setkávání

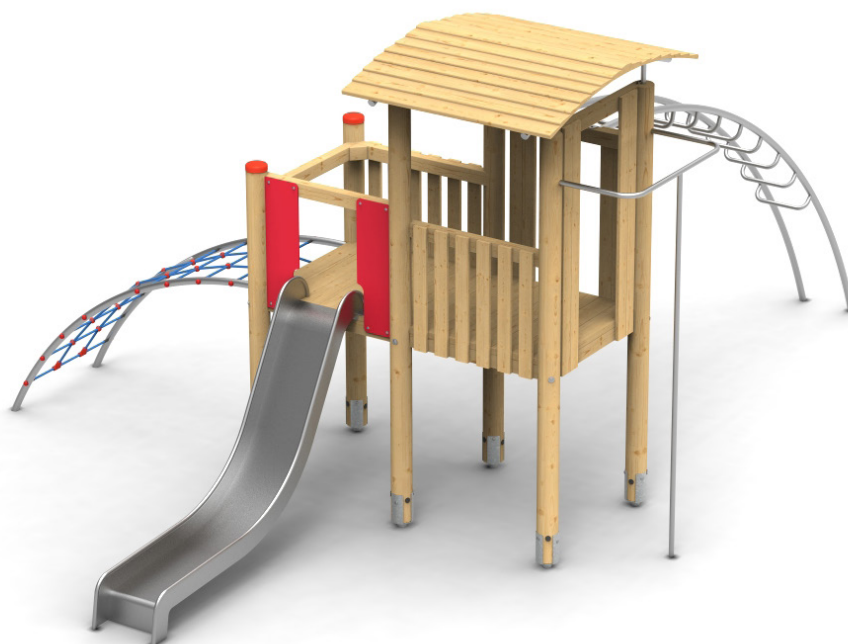

Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
31 2020 8023



Rozměry zařízení (d x š x v)
7,1 x 5 x 3,3 m



Max. výška pádu
2,4 m




Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176



Min. potřebná plocha
9,4 x 8,5 m



Věková skupina
od 5 let

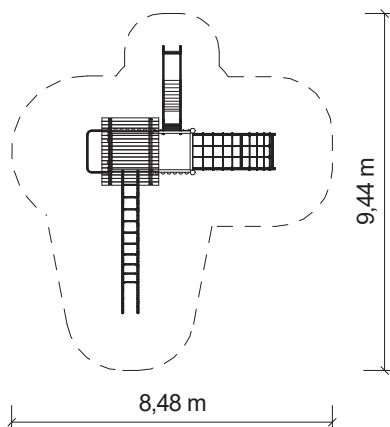

Měřítko 1:200

Materiály:

Všechny dřevěné části z mimostředové douglasky. Sítě z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací prvky sítě z PE. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Konstrukce obloukových výstupů a požární tyč z nerez. Výplň u skluzavky z HPL. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.