



lezení



klouzání



jízda



setkávání



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
31 2020 8043



Rozměry zařízení (d x š x v)
9,6 x 5,1 x 4,1 m



Max. výška pádu
1,4 m




Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176



Min. potřebná plocha
12 x 7,5 m



Věková skupina
od 4 let

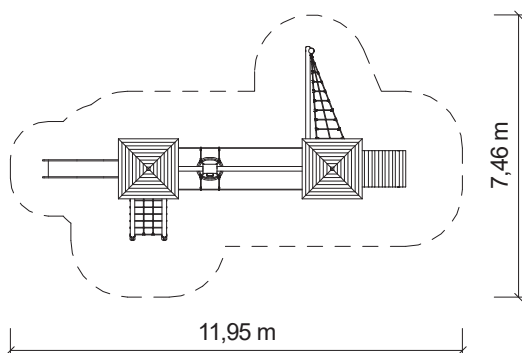

Měřítko 1:200

Materiály:

Všechny dřevěné části z mimostředové douglasky. Lanové prvky a síť z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací prvky sítě z PE. Gondola závěsné dráhy a madla žebříku z nerez. Podlážka gondoly z voděodolné překližky. Kolejnice závěsné dráhy z žárově pozinkovaného ocelového profilu HEA. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Výplň u skluzavky z HPL. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.