



lezení



klouzání



balancování



setkávání



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
31 2040 8014



Rozměry zařízení (d x š x v)
7,8 x 7,4 x 3,5 m



Max. výška pádu
2,5 m




Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176



Min. potřebná plocha
10,4 x 10,2 m



Věková skupina
od 4 let

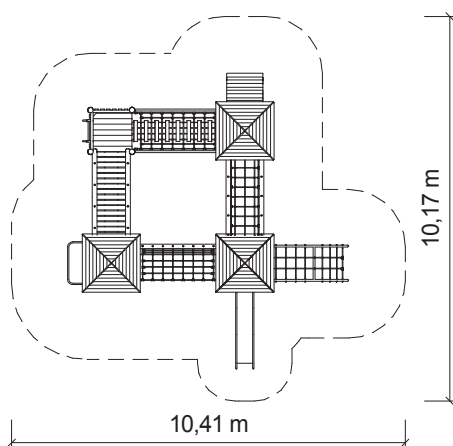

Měřítko 1:200

Materiály:

Veškeré dřevěné části z mimostředové douglasky. Lanové prvky a sítě z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací prvky sítě z PE a hliníku. Rozpěrky lanového mostu, konstrukce obloukového výstupu, požární tyč a madla žebříku z nerez. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Výplň u skluzavky z HPL. Plocha lezecké stěny z voděodolné překližky. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení žárově pozinkovanými prvky v betonové patce.