



lezení



klouzání



balancování



ručkování



setkávání



Certifikováno
dle ČSN EN 1176



Vyrobeno
v ČR

TECHNICKÉ ÚDAJE



Katalogové číslo
31 2040 8010



Rozměry zařízení (d x š x v)
10 x 5,1 x 3,9 m



Max. výška pádu
3 m




Povrch tlumící pád
dle ČSN EN 1176



Min. potřebná plocha
14 x 8,8 m



Věková skupina
od 5 let

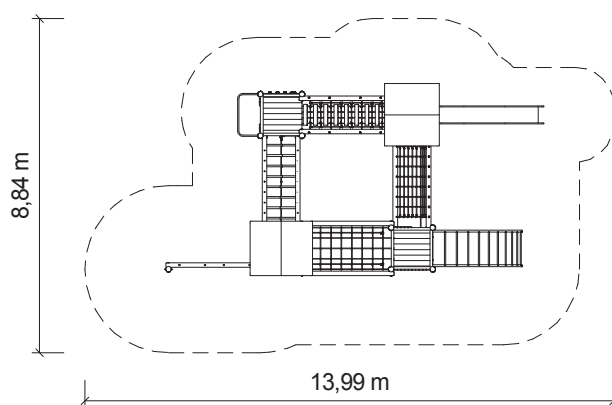

Měřítko 1:200

Materiály:

Veškeré dřevěné části z mimostředové douglasky. Lanové prvky a sítě z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací prvky sítě z PE a hliníku. Obloukový výstup, požární tyč a madla žebříku z nerez. Spojovací materiál nerezový a pozinkovaný. Střešky a výplň u skluzavky a mostu z HPL. Plocha lezeckých stěn z voděodolné překližky. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení zároveň pozinkovanými prvky v betonové patce.